


HWS.40

CORRIMANO LEGNO-INOX WOOD AND INOX HANDRAIL

Corrimano legno e inox HWS.40, in legno di frassino verniciato con impugnatura diametro 40 mm, completo di terminali, curve e mensole a tenuta verticale realizzati in acciaio inox spazzolato.

Wood and stainless steel handrail HWS.40, painted ash timber, handle-grip 40 mm diameter, complete of stainless steel endcaps and brackets, having a strong grip even on double sheet drywall.

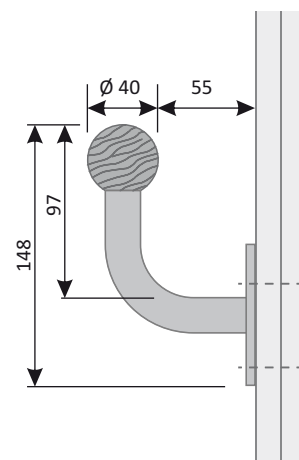

VOCE DI CAPITOLATO

Corrimano legno e inox HWS.40

Fornitura e posa in opera di corrimano in legno di frassino verniciato di diametro non inferiore a 40 mm, completo di terminali, curve e mensole a tenuta verticale realizzati in acciaio inox spazzolato.

Costituito da:

- Una barra in frassino verniciato, con diametro 40 mm.
- Fissato al muro con speciali mensole a tre fori autocentranti, distanti uno dall'altro più di 52 mm per una perfetta tenuta su qualsiasi parete, anche su doppio cartongesso, realizzate in acciaio inox spazzolato, con una distanza dalla parete di 55 mm per una perfetta prensibilità.
- La mensola è dotata di coperchietto copri viti magnetico per una migliore finitura estetica.
- Completo di terminali e/o angolari interni/esterni di chiusura in acciaio inox spazzolato, fissati al supporto per una perfetta aderenza alla barra in legno.

ITEM SPECIFICATIONS

HWS.40 wood & stainless steel handrail

Supply and installation of a 40 mm diameter ash timber handrail, with stainless steel endcaps and brackets, having a strong grip even on double sheet drywall.

Composed of:

- A painted 40 mm diameter ash timber handrail.
- Mounted on the wall using special stainless steel brackets with three self-centering holes, over 52 mm distant from each other for a strong grip on any wall, even on a double sheet drywall, and distant 55 mm from the wall for a perfect hand-grip.
- The bracket wall support is given with a magnetic stainless steel covering plate for a better aesthetic finishing.
- Complete with stainless steel endcaps and stainless steel internal and/or external dovetailed, self-centering corners, inserted into the support for a perfect fit with the timber (handrail).