


E.N.F.C. da TETTO SMOKE OUT



ENFC SMOKE OUT PER APPLICAZIONE CON CUPOLA MONOBLOCCO

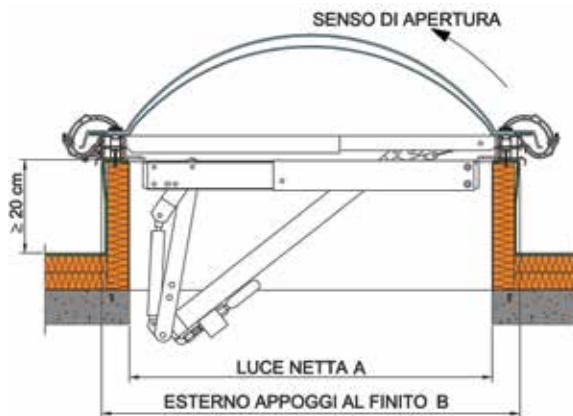


SEZIONE QUADRATA	LUCE NETTA NOMINALE A cm	ESTERNO APPOGGI AL FINITO B cm	APERTURA ELETTRICA AGGIUNTIVA	
			TIPO	CORSA cm
	70 x 70	83 x 83	S	30
	80 x 80	93 x 93	S	30
	95 x 95	108 x 108	S	30
	100 x 100	113 x 113	S	30
	120 x 120	133 x 133	S	30
	125 x 125	138 x 138	S	30
	140 x 140	153 x 153	T	30
	155 x 155	168 x 168	T	30
	170 x 170	183 x 183	T	30

LATO CERNIERE
SMOKE OUT



S = APERTURA SINGOLA
(N°1 MOTORE)



T = APERTURA TANDEM
(N°2 MOTORI)



C = CORSA APERTURA

SEZIONE RETTANGOLARE	LUCE NETTA NOMINALE A cm	ESTERNO APPOGGI AL FINITO B cm	APERTURA ELETTRICA AGGIUNTIVA	
			TIPO	CORSA cm
	60 x 100	73 x 113	S	20
	60 x 250	73 x 263	T	20
	70 x 120	83 x 133	S	30
	70 x 170	83 x 183	T	30
	70 x 230	83 x 243	T	30
	80 x 120	93 x 133	S	30
	80 x 180	93 x 193	T	30
	80 x 250	93 x 263	T	30
	85 x 205	98 x 218	T	30
	90 x 170	103 x 183	T	30
	95 x 155	108 x 168	T	30
	100 x 120	113 x 133	S	30
	100 x 150	113 x 163	T	30
	100 x 200	113 x 213	T	30
	100 x 220	113 x 233	T	30
	100 x 250	113 x 263	T	30
	120 x 170	133 x 183	T	30
	120 x 200	133 x 213	T	30
	120 x 220	133 x 233	T	30
	120 x 240	133 x 253	T	30
	120 x 250	133 x 263	T	30
	125 x 250	138 x 263	T	30
	140 x 250	153 x 263	T	30
	150 x 250	163 x 263	T	30
	160 x 250	173 x 263	T	30

REQUISITI DI PRESTAZIONE E QUALIFICAZIONE

CARICO VENTO	WL 1500	WL 1500
AFFIDABILITA'	Re 300	Re 300
APERTURA SOTTO CARICO	SL 1000	SL 500
BASSA TEMPERATURA	T(00)	T(00)
RESISTENZA AL CALORE	B300	B300
CUPOLE IN PC	BS1D0	
CUPOLE IN PMMA	EUROCLASSE E	



I valori di superficie utile d'apertura Aa dei singoli dispositivi possono essere richiesti direttamente alla sede.

E.N.F.C. da TETTO SMOKE OUT

ENFC SMOKE OUT PER APPLICAZIONE SU LUCERNARI CONTINUI



REQUISITI DI PRESTAZIONE E QUALIFICAZIONE		
CARICO VENTO	WL 1500	WL 1500
AFFIDABILITA'	Re 300	Re 300
APERTURA SOTTO CARICO	SL 1000	SL 500
BASSA TEMPERATURA	T(00)	T(00)
RESISTENZA AL CALORE	B300	B300
CUPOLE IN PC	BS1D0	
CUPOLE IN PMMA	EUROCLASSE E	



LUCE NETTA NOMINALE A cm	ESTERNO APPOGGI AL FINITO B cm	APERTURA ELETTRICA AGGIUNTIVA	
		TIPO	CORSA cm
65 x 175	80 x 190	T	30
70 x 175	85 x 190	T	30
70 x 240	85 x 240	T	30
75 x 175	90 x 190	T	30
75 x 240	90 x 240	T	30
85 x 175	100 x 190	T	30
85 x 240	100 x 240	T	30
90 x 175	105 x 190	T	30
90 x 240	105 x 240	T	30
95 x 175	110 x 190	T	30
95 x 240	110 x 240	T	30
100 x 175	115 x 190	T	30
100 x 240	115 x 240	T	30
105 x 175	120 x 190	T	30
105 x 240	120 x 240	T	30
110 x 175	125 x 190	T	30
110 x 240	125 x 240	T	30
120 x 175	135 x 190	T	30
120 x 240	135 x 240	T	30
125 x 175	140 x 190	T	30
125 x 240	140 x 240	T	30
135 x 175	150 x 190	T	30
135 x 240	150 x 240	T	30
140 x 175	155 x 190	T	30
140 x 240	155 x 240	T	30
150 x 175	165 x 190	T	30
150 x 240	165 x 240	T	30
160 x 175	175 x 190	T	30
160 x 240	175 x 240	T	30
165 x 175	180 x 190	T	30
165 x 240	180 x 240	T	30
200 x 120	200 x 120	T	30

SEZIONE RETTANGOLARE



I valori di superficie utile d'apertura Aa dei singoli dispositivi possono essere richiesti direttamente alla sede.